


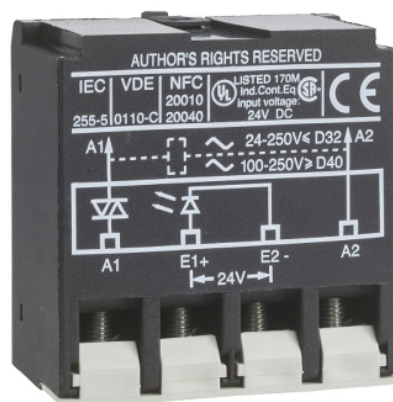

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4D
Numero di poli	3P
Tipo prodotto	Modulo interfaccia
Compatibilità prodotto	LC1D09...D115

Caratteristiche tecniche

Installazione	Montaggio parte superiore
Tipo tecnologia	Statico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Limiti tensione circuito di controllo	5...30 V a 20 °C CC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V - per circuito di controllo conforme a IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...250 V CA circuito di controllo:
Assorbimento di corrente	8,5...15 mA 20 °C
Stato corrente 0 garantito	≤ 2 mA
Stato tensione 0 garantito	< 2.4 V
Stato tensione 1 garantito	5 V
Durata elettrica	20 Mcicli a 240 V
Segnalazione locale	Indicatore LED
Altezza	19 mm
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Standard	IEC 60255-5
Certificazioni prodotto	CSA UL
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A a <50 °C
Tipologia protezione	Diode integrato
Grado di protezione IP	IP2x conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura ammessa attorno al dispositivo	-25...70 °C

Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Dissipazione di calore	0,4 W per circuito di controllo
Immunità alle microinterruzioni	1 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	4,8 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	56,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,22 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------