


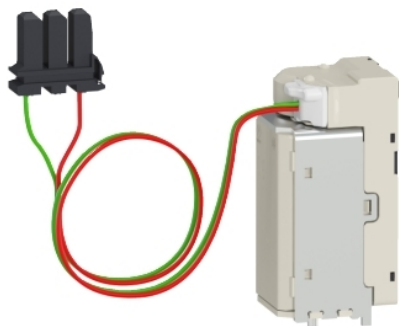

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

[Un] voltage power supply	24 V CA 50 Hz 24...30 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura 0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	14,200 cm
Confezione 1: profondità	21,000 cm
Confezione 1: peso	198,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,570 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------