


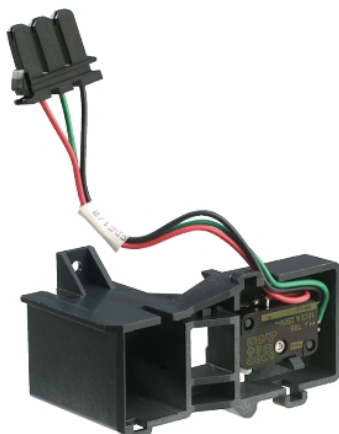

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	SDE
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	102,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,365 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------