


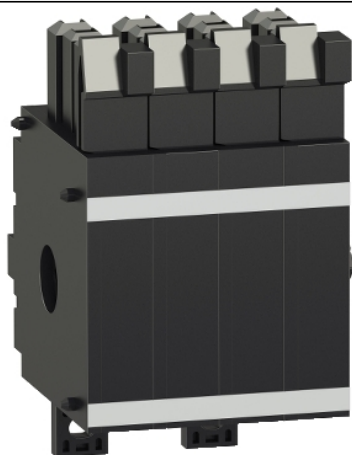

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome dispositivo	4 OF
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	MasterPact (Masterpact MTZ2) MasterPact (Masterpact MTZ3)

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Installazione	Fisso Estraibile
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Carico minimo	2 mA a 15 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	135,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	3,927 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------