


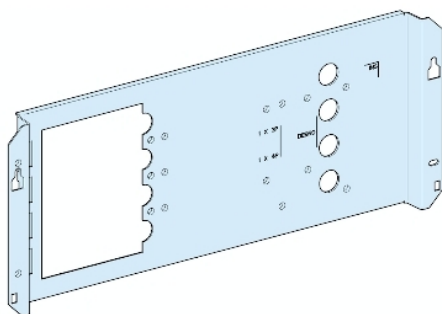

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS250 verticale installazione 1 4P: fisso INS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV250 verticale installazione 1 4P: fisso INV250 verticale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: innesto NSX250 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX250 orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale Need additional plate (1 verticale

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 42 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm

Peso prodotto	0,96 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,9 cm
Confezione 1: profondità	47,2 cm
Confezione 1: peso	1,018 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm

Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	21,138 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------