


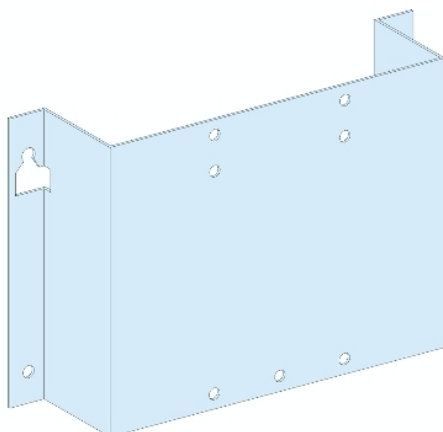

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) condotto PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Descrizione poli	1 3P: fisso INS250 verticale installazione 1 4P: fisso INS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV250 verticale installazione 1 4P: fisso INV250 verticale installazione 1 3P: fisso INV100 verticale installazione 1 4P: fisso INV100 verticale installazione 1 3P: fisso INV160 verticale installazione 1 4P: fisso INV160 verticale installazione 1 3P: fisso INV200 verticale installazione 1 4P: fisso INV200 verticale installazione 1 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 3P: fisso CVS250 verticale installazione 1 4P: fisso CVS250 verticale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 4P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 3P: fisso NSX250 verticale installazione 1 4P: fisso NSX250 verticale installazione 1 3P: innesto NSX250 verticale installazione 1 4P: innesto NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm armadio 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore
------------------------------------	--

Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	300 mm
Altezza	250 mm

Peso prodotto	0,54 kg
---------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	14,100 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	571,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	51,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	18,292 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	83,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	156,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------