


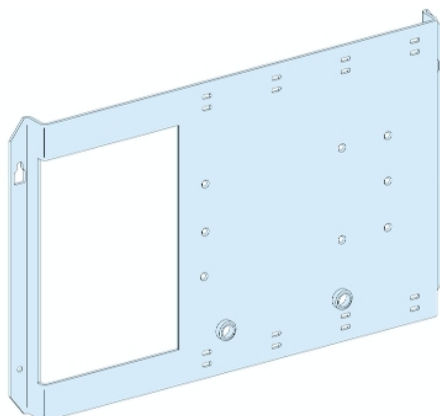

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli
verticali (50 mm)

9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte superiore
6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte inferiore
9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte superiore
6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte inferiore
9 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte
superiore
9 moduli: EZC400, direct with long terminal shield
in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte
superiore
6 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte
inferiore
6 moduli: EZC400, direct with long terminal shield
in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte
inferiore
9 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte
superiore
9 moduli: EZC630, direct with long terminal shield
in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte
superiore
6 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte
inferiore
6 moduli: EZC630, direct with long terminal shield
in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte
inferiore
9 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento +
canalina parte superiore
9 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina
parte superiore
6 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento +
canalina parte inferiore
6 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina
parte inferiore
9 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 850 mm cassetta autoportante parte
superiore
6 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 850 mm cassetta autoportante parte
inferiore
9 moduli: INS500...630, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento +
canalina parte superiore
9 moduli: INS500...630, direct with long terminal
shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina
parte superiore
6 moduli: INS500...630, direct with long terminal

Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,38 mm parte superiore 217 mm Piastre con apertura 0,32 mm basso 67 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm

Peso prodotto	2,24 kg
---------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	29,4 cm
Confezione 1: profondità	47,5 cm
Confezione 1: peso	2,231 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	18,764 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------