


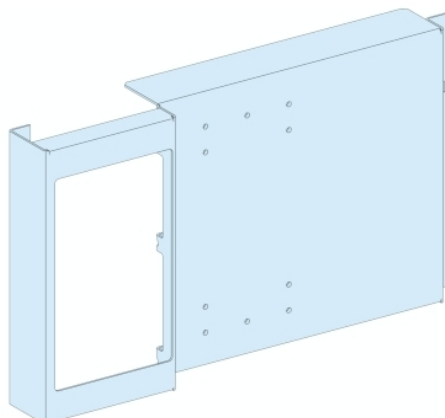

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso EZC400 verticale installazione 1 4P: fisso EZC400 verticale installazione 1 3P: fisso EZC630 verticale installazione 1 4P: fisso EZC630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli
verticali (50 mm)

12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield
in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o
inferiore
12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield
in 600 mm cassetta a parete parte superiore o
inferiore
13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield
in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o
inferiore
13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield
in 600 mm cassetta a parete parte superiore o
inferiore
10 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 mm cassetta autoportante parte
superiore o inferiore
10 moduli: INS320...400, direct with long terminal
shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o
inferiore
12 moduli: INS500...630, direct with long terminal
shield in 600 mm cassetta autoportante parte
superiore o inferiore
12 moduli: INS500...630, direct with long terminal
shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o
inferiore
10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long
terminal shield in 600 mm cassetta autoportante
parte superiore o inferiore
10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long
terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte
superiore o inferiore
12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long
terminal shield in 600 mm cassetta autoportante
parte superiore o inferiore
12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long
terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte
superiore o inferiore
12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
14 moduli: CVS400 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
14 moduli: CVS400 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
15 moduli: CVS630 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
15 moduli: CVS630 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
14 moduli: NSX400 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
14 moduli: NSX400 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore
15 moduli: NSX630 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta
autoportante parte superiore o inferiore
15 moduli: NSX630 con protezione differenziale ,
direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a
parete parte superiore o inferiore

Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,311 mm monte o valle 300 mm Piastre con apertura 0,39 mm monte o valle 225 mm Piastre con apertura 0,313 mm monte o valle 325 mm Piastre con apertura 0,314 mm monte o valle 350 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	300 mm

Peso prodotto	2,64 kg
---------------	---------

[illegible]

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	47,5 cm
Confezione 1: peso	2,57 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	13,696 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	103,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	176,352 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------