


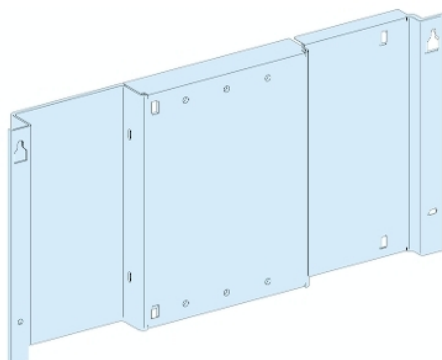

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Numero di moduli verticali (50 mm)	15 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 267 mm Piastre con apertura 0,312 mm monte o valle 317 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	500 mm

Peso prodotto	2,24 kg
---------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	23,2 cm
Confezione 1: profondità	47,2 cm
Confezione 1: peso	2,31 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	21,607 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	44 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	98,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------