


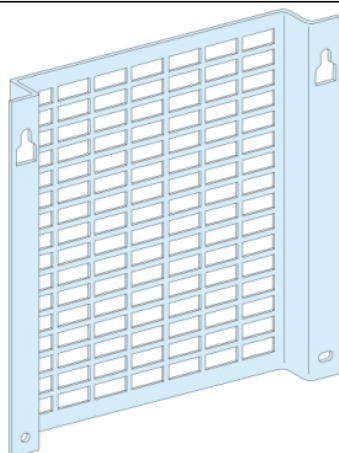

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Descrizione piastra di montaggio	Preforata incassata
Numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli in 300 mm canalina a pavimento 4 moduli in 300 mm canalina a parete
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Zincato
Larghezza	300 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	0,33 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento 4 12,5 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	21,5 cm
Confezione 1: peso	337,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,01 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi