


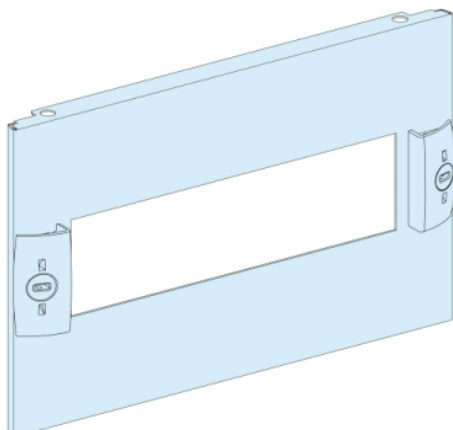

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	TeSys: fisso GV2L TeSys: fisso GV2LE TeSys: fisso GV2ME TeSys: fisso GV2P TeSys: fisso GV2RTn Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A TeSys: fisso GV3
Descrizione poli	4 3P: guida modulare supporto: GV2L 4 3P: guida modulare supporto: GV2LE 4 3P: guida modulare supporto: GV2ME 4 3P: guida modulare supporto: GV2P 4 3P: guida modulare supporto: GV2RTn 3 3P: guida modulare supporto: GV3

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	20
Numero di moduli 18 mm per fila	10
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,32 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2L fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2L fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2LE fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2LE fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2ME fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2ME fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2P fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2P fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2RTn fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2RTn fisso 3P 4 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV3 fisso 3P 3 diretto 5 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV3 fisso 3P 3 diretto 5 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 20 diretto 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	26,5 cm
Confezione 1: peso	316,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	17,5 cm
Confezione 2: profondità	28,0 cm
Confezione 2: peso	3,294 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	47,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	117,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
