


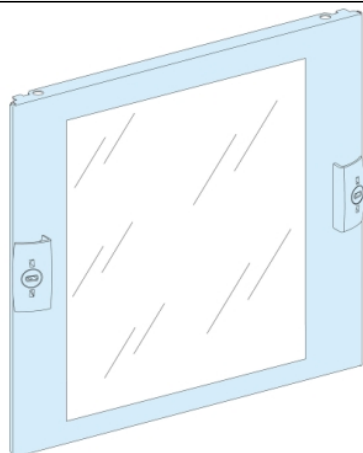

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto PrismaSeT (PrismaSeT P) condotto
Tipo di piastra frontale	Trasparente
Dispositivo installato	TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione
Descrizione poli	4 3P: guida modulare supporto: GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione 4 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Vetro
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,54 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys GV2 + contattori D o K <=40 A fisso orizzontale 3P 4 diretto 5 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys GV2 + contattori D o K <=40 A fisso orizzontale 3P 4 diretto 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	26,5 cm
Confezione 1: peso	613,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,538 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------