Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03410
Piastra NSXm leva/rotat-3P/4P V L650

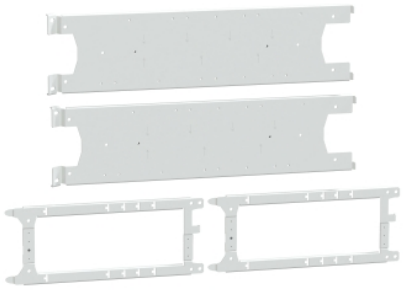

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle Compact (Compact NSXm) interruttore automatico
Installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Descrizione piastra di montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione
Descrizione poli	5 3P: fisso NSXm verticale installazione 4 4P: fisso NSXm verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	575 mm
Altezza	150 mm
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	58,0 cm
Confezione 1: peso	2,547 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,021 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	205,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi