Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03452
Piastra di fondo NSX-INS 630A

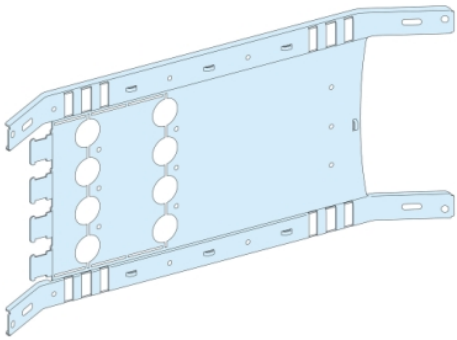

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: EZC400, diretto in 650 mm armadio 5 moduli: EZC630, diretto in 650 mm armadio 5 moduli: INS320...400, diretto in 650 mm armadio 5 moduli: INS500...630, diretto in 650 mm armadio 5 moduli: INV320...400 (no Italia), diretto in 650 mm armadio 5 moduli: INV500...630 (no Italia), diretto in 650 mm armadio 5 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 5 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	250 mm
Peso prodotto	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	24,5 cm
Confezione 1: profondità	58,0 cm
Confezione 1: peso	1,772 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	32,0 cm
Confezione 2: larghezza	25,0 cm
Confezione 2: profondità	59,0 cm
Confezione 2: peso	9,355 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	78,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	123,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi