


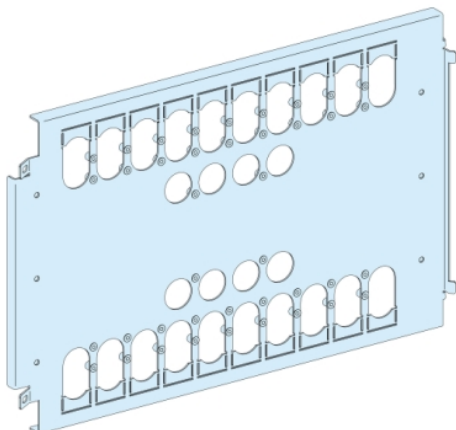

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm

Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
------------------------	--

Descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso EZC400 verticale installazione 1 4P: fisso EZC400 verticale installazione 1 3P: fisso EZC630 verticale installazione 1 4P: fisso EZC630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione 1 3P: innesto NSX400 verticale installazione 1 4P: innesto NSX400 verticale installazione 1 3P: estraibile NSX400 verticale installazione 1 4P: estraibile NSX400 verticale installazione 2 3P: fisso NSX400 verticale installazione 2 4P: fisso NSX400 verticale installazione 2 3P: innesto NSX400 verticale installazione 2 4P: innesto NSX400 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX400 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX400 verticale installazione 1 3P: innesto NSX630 verticale installazione 1 4P: innesto NSX630 verticale installazione 1 3P: estraibile NSX630 verticale installazione 1 4P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 3P: fisso NSX630 verticale installazione 2 4P: fisso NSX630 verticale installazione 2 3P: innesto NSX630 verticale installazione 2 4P: innesto NSX630 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 3P: fisso CVS630 verticale installazione 2 4P: fisso CVS630 verticale installazione 2 3P: fisso CVS400 verticale installazione 2 4P: fisso CVS400 verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	13 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: EZC400, diretto in 650 mm armadio 13 moduli: EZC630, diretto in 650 mm armadio 10 moduli: INS320...400, diretto in 650 mm armadio 11 moduli: INS500...630, diretto in 650 mm armadio 10 moduli: INV320...400 (no Italia), diretto in 650 mm armadio 11 moduli: INV500...630 (no Italia), diretto in 650 mm armadio 11 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 15 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 13 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	372 mm

Peso prodotto	5,08 kg
---------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,7 cm
Confezione 1: larghezza	37,5 cm
Confezione 1: profondità	57,5 cm
Confezione 1: peso	5,104 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,0 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	103,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	205,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------