


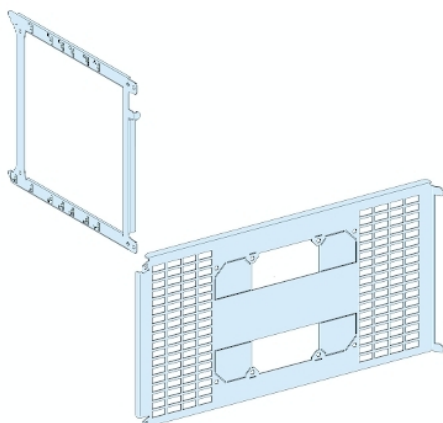

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso NS1250 verticale installazione 1 4P: fisso NS1250 verticale installazione 1 3P: fisso NS1600 verticale installazione 1 4P: fisso NS1600 verticale installazione 1 3P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: fisso NS630b...1000 verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	17 moduli: NS1250, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio 16 moduli: NS1250, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 14 moduli: NS1250, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 10 moduli: NS1250, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: NS1600, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 14 moduli: NS1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 10 moduli: NS1600, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 17 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio 16 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 12 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 10 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	300 mm

Peso prodotto	3,08 kg
---------------	---------

[illegible]

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,8 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	58,0 cm
Confezione 1: peso	3,154 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,265 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	135,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------