Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03814
Piastra frontale piena 4M L250

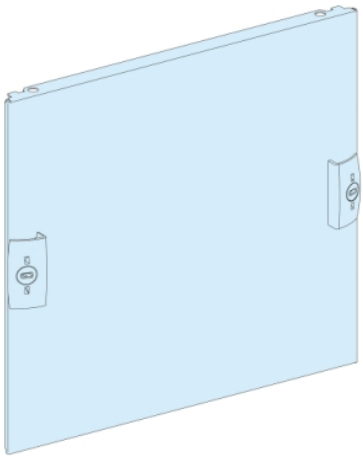

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Piana
Dispositivo installato	TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: trasformatore BT/BT
Descrizione poli	4 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	250 mm
Peso prodotto	0,48 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Phaseo trasformatore BT/BT 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Phaseo trasformatore BT/BT 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	468,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	4,866 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	600
Confezione 3: altezza	97,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	306,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi