Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04060
Blocco alim .Powerclip INS-NS250 H

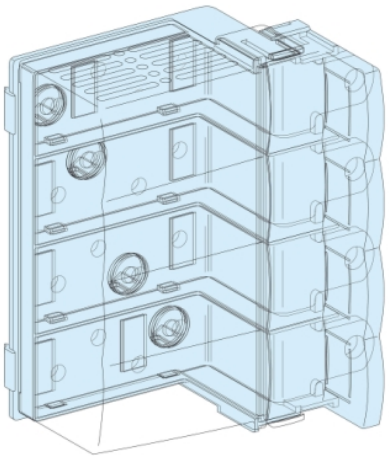

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco alimentatore
Nome prodotto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta Linergy (Linergy BW) barra collettrice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura fornita	Con connessione
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Cassetta Pack - largezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso prodotto	1,18 kg

Quantità per confezione	Set da 1

Functional unit	650 mm PrismaSeT P armadio 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

Life Is On Schneider Electric

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,7 cm
Confezione 1: profondità	17,8 cm
Confezione 1: peso	1,181 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	66,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	188,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi