


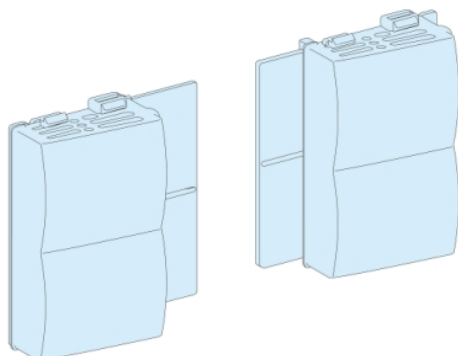

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco di alimentazione universale
Nome prodotto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta Linergy (Linergy BW) barra colletttrice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura fornita	Senza cavo
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	4P
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Fupact: fisso ISFT160 - controllo: maniglia portafusibili verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Fupact: fisso ISFT100N - controllo: maniglia portafusibili verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Fupact: fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata orizzontale installazione Fupact: fisso ISFT160 - controllo: maniglia portafusibili orizzontale installazione Fupact: fisso ISFT250 - controllo: maniglia portafusibili orizzontale installazione Fupact: fisso ISFT250 - controllo: maniglia portafusibili verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso prodotto	0,44 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	422 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	17,55 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	43 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	82 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------