Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04103
Powerclip 125A 3P L450

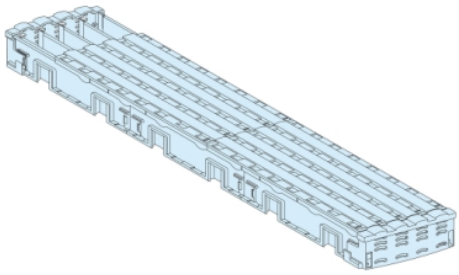

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra collettrice
Nome prodotto	Linergy BW
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Grado di protezione IP	IPxx B
Descrizione condotto sbarre	Sbarra isolata
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Installation description	Armadio - largezza 650 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Cassetta Pack
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	8,5 kA (1 s)
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
I²t all'attivazione	72250 kA²s
Corrente ammessa	125 A
Lunghezza	450 mm
Altezza	85 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	1,2 kg
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
Passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	11,6 cm
Confezione 1: profondità	55,0 cm
Confezione 1: peso	1,192 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	36

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	24,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	54,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi