# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# LVS04197
## Schermo alim. barre 630A

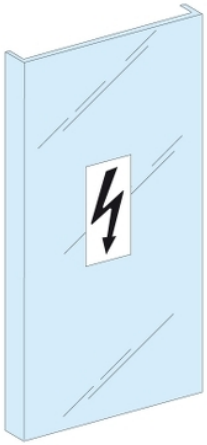

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | Linergy |
| Gamma prodotto | Linergy BS |
| Tipo prodotto | Insulating plate |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di isolamento |
| Compatibilità gamma | Linergy (sbarre in rame) barra collettrice<br>PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) condotto |
| Grado di protezione IP | IPxx B |
| Posizione barriera | Lato anteriore |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Installation description | Canalina a parete - largezza 300 mm<br>Canalina a pavimento - largezza 300 mm<br>Duct - largezza 400 mm |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 30 |
| Dispositivo installato | Sbarra multistadio |
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 630 A |
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Materiale | Plastica |
| Altezza | 1500 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Peso prodotto | 0,74 kg |
| Colore | Trasparente |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,600 cm |
| Confezione 1: larghezza | 23,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 150,200 cm |
| Confezione 1: peso | 747,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 240 |
| Confezione 2: altezza | 74,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 202,000 cm |
| Confezione 2: peso | 204,500 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|---|---|
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Senza PVC | Sì |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |