Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04423
Collegamento NS250 H fisso/dir3P

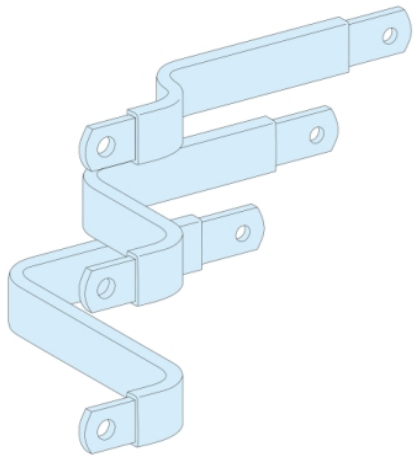

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy
Numero di poli	3P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso prodotto	1,02 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	27,5 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	974,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	35,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	70,0 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi