


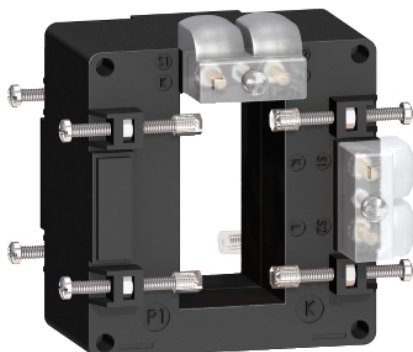

## Presentazione

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                             |
| Nome prodotto          | CT                                     |
| Tipo prodotto          | Trasformatore amperometrico            |
| Corrente secondaria    | 5 A                                    |
| Classe di precisione   | Classe 0.5 a 20 VA<br>Classe 1 a 25 VA |
| Corrente nominale [In] | 1500 A                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo trasformatore di corrente                  | Tropicalizzato per sbarra        |
| Rapporto trasformatore di corrente              | 1500/5                           |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 60 kA                            |
| Corrente resistenza dinamica                    | 2,5 Ith                          |
| Fattore dsicurezza massimo                      | 5                                |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]             | < 720 V CA 50/60 Hz              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 3 kV                             |
| Installazione                                   | Vite di bloccaggio isolata       |
| Installazione                                   | Barra colletttrice               |
| Larghezza                                       | Esterno: 90 mm<br>Interno: 65 mm |
| Altezza                                         | Esterno: 94 mm<br>Interno: 32 mm |
| Profondità                                      | Frame: 40 mm<br>Totale: 87 mm    |
| Peso prodotto                                   | 0,666 kg                         |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 3 kV                             |
| Classe di isolamento                            | Classe B                         |
| Apertura di barre                               | 65 x 32                          |
| Sigillatura                                     | Con                              |

## Ambiente

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Standard                | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificazioni prodotto | EAC<br>CE               |
| Grado di protezione IP  | IP20                    |
| Umidità relativa        | 0...95 %                |
| Temperatura ambiente    | -25...50 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,5 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 10,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 659,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 16        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 11,191 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|