


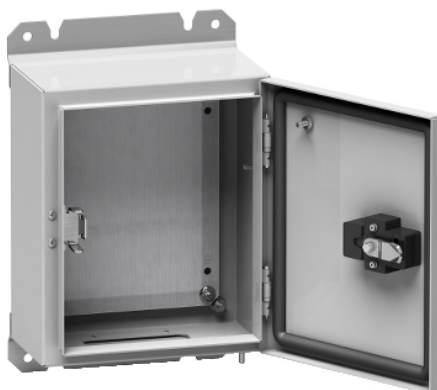

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	S3D 6G
Enclosure application	Sismico
Tipo prodotto	Cassetta
Altezza nominale cassetta	700 mm
Larghezza nominale cassetta	500 mm
Profondità nominale cassetta	250 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Reinforce
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 2 staffa di fissaggio 1 piastra di montaggio 1 earthing components door and lock 1 piastra passacavo
Continuity of earth	Connessione di terra tra body and door

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Gutter-shaped front rail
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Destra (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	3-point closure
Tipo di serratura	EDF 1600
Tipo di manovra	Swing handle
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Spessore	Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Cable gland plate: 1,5 mm
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso prodotto	33 kg

Ambiente

Trattamento superficiale	87 % decontaminable painting conforme a NF T 30-501
Norme	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Seismic performance	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	31,0 cm
Confezione 1: larghezza	53,0 cm
Confezione 1: profondità	79,0 cm
Confezione 1: peso	33,0 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	98,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	182,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------