Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYTBS292412T
Thalassa TBS ABS 291x241x128 TR

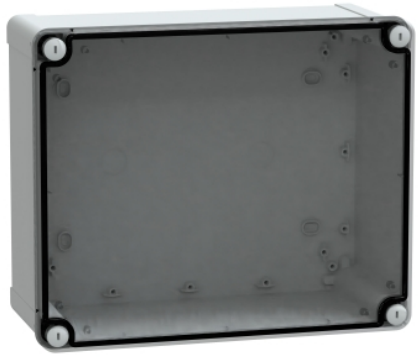

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBS
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	291 mm
Larghezza	241 mm
Profondità	128 mm
Altezza interna	275 mm
Larghezza interna	225 mm
Profondità interna	120 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Low transparent cover
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Standard	IEC 62208
Certificazioni prodotto	TÜV
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP66 conforme a NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK07 conforme a IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura di stoccaggio	-15…40 °C
Operating temperature	-25…60 °C
Peso prodotto	1,08 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,8 cm
Confezione 1: larghezza	25 cm
Confezione 1: profondità	31 cm
Confezione 1: peso	1,064 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	60 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,162 kg
Unità di misura confezione 3	PAM

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	213 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	196,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months