


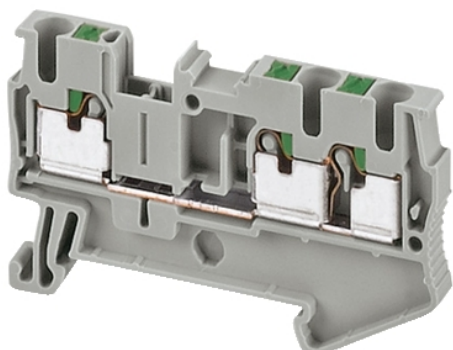

## Presentazione

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Gamma                                | Linergy                    |
| Nome prodotto                        | Linergy TR                 |
| Tipo prodotto                        | Blocco terminale           |
| Nome dispositivo                     | TRA                        |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di collegamento |
| Tipo morsettiera                     | Passante                   |
| Livello morsettiera                  | 1                          |
| Installazione                        | Aggancio                   |
| Diametro nominale                    | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Lunghezza                            | 60,5 mm                    |
| Colore                               | Grigio                     |
| Quantità per confezione              | Set da 50                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza                           | 36,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti            | 1 push-in: a monte<br>2 push-in: a valle                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of connections             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Posizione collegamento            | Lato superiore                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di ingressi di misura      | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sezione dei fili                  | 0,14...2,5 Mm <sup>2</sup> , flessibile senza terminazione cavo<br>0,14...4 Mm <sup>2</sup> , solido con terminazione cavo<br>0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , solido senza terminazione cavo<br>0,8...2,5 mm <sup>2</sup> , flessibile con terminazione cavo |
| Lunghezza di spelatura fili       | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di strumento                 | Connessione: senza attrezzi<br>Sconnessione: cacciavite piatto                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V cURus                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale [In]            | 24 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>20 A CSA<br>20 A cURus                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                         | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring                                                                                                                  |
| Perdita dielettrica               | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                                                                                                                                 |
| Costante dielettrica              | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistività                       | 10000 MΩ/M conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza superficiale           | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza allo scorrimento       | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                    |
| Ritardo di fiamma                 | V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                     | 8,8 g                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma    | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Prisma -<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilità prodotto | Contenitori Spacial                                                                  |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto               | LR<br>CURus<br>GL<br>VDE<br>CSA<br>ATEX<br>IEC-Ex<br>EAC                    |
| Resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 7 cm      |
| Confezione 1: profondità         | 27 cm     |
| Confezione 1: peso               | 7 g       |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 4,5 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 7 cm      |
| Confezione 2: profondità         | 27 cm     |
| Confezione 2: peso               | 392 g     |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1250      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 10,365 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|