Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYTVP556
Kit 2 traverse superiori cavi profondità 800/19"

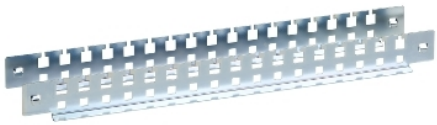

Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Supporto cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Quantità per confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDS Actassi VDA
Installazione	Fra i montanti posteriori ed anteriori
Profondità	Rack: 600 mm Rack: 800 mm
Numero di unità	29U 33U 24U 42U 38U 47U
Distanza interassiale	458 mm
Distanza tra supporti cavo	550 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	44,0 cm
Confezione 1: peso	550,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	20,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,25 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months