



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Nome dispositivo	RGZ

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 1 C/O contatto
Forma del pin	Piatto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 kV tra contatti with basic insulation 4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Corrente nominale [In]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 2,5 kV tra contatti with basic insulation 3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Lunghezza	98 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	67 mm
Peso prodotto	0,039 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL EAC DNV-GL
Marking	CE
Grado di protezione IP	IP20
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	36 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,5 cm
Confezione 2: profondità	16,5 cm
Confezione 2: peso	413 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,148 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

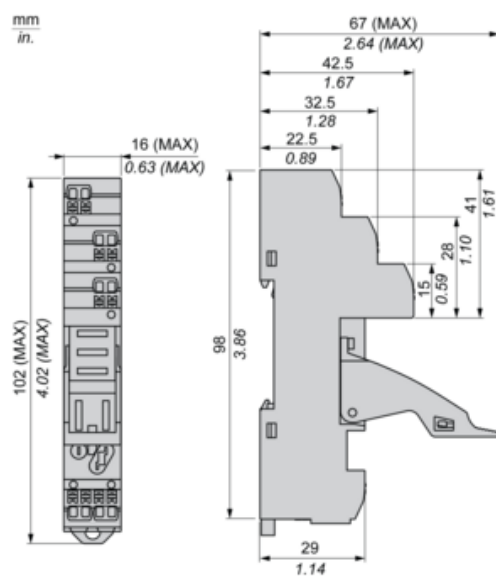

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

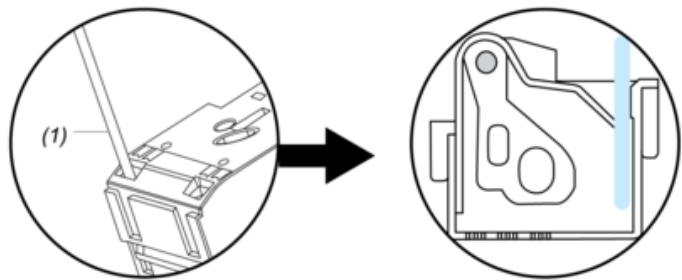

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

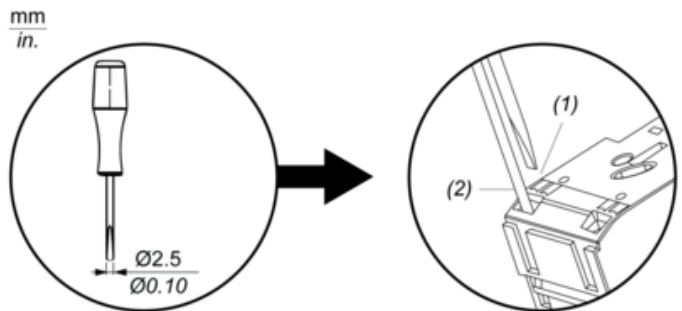

- (1) : Press
- (2) : Pull Wire