



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Nome dispositivo	RGZ

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 2 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Tensione nominale di isolamento [U _i]	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [U _{imp}]	6 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 KV tra contatti with basic insulation 4 KV tra poli with basic insulation 4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Corrente nominale [I _n]	5 A
Tensione nominale di impiego [U _e]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 2,5 KV tra contatti with basic insulation 3 KV tra poli with basic insulation 3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Lunghezza	98 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	67 mm
Peso prodotto	0,042 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL EAC DNV-GL
Marking	CE
Grado di protezione IP	IP20
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	40,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,500 cm
Confezione 2: profondità	16,500 cm
Confezione 2: peso	449,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,595 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

mm
in.

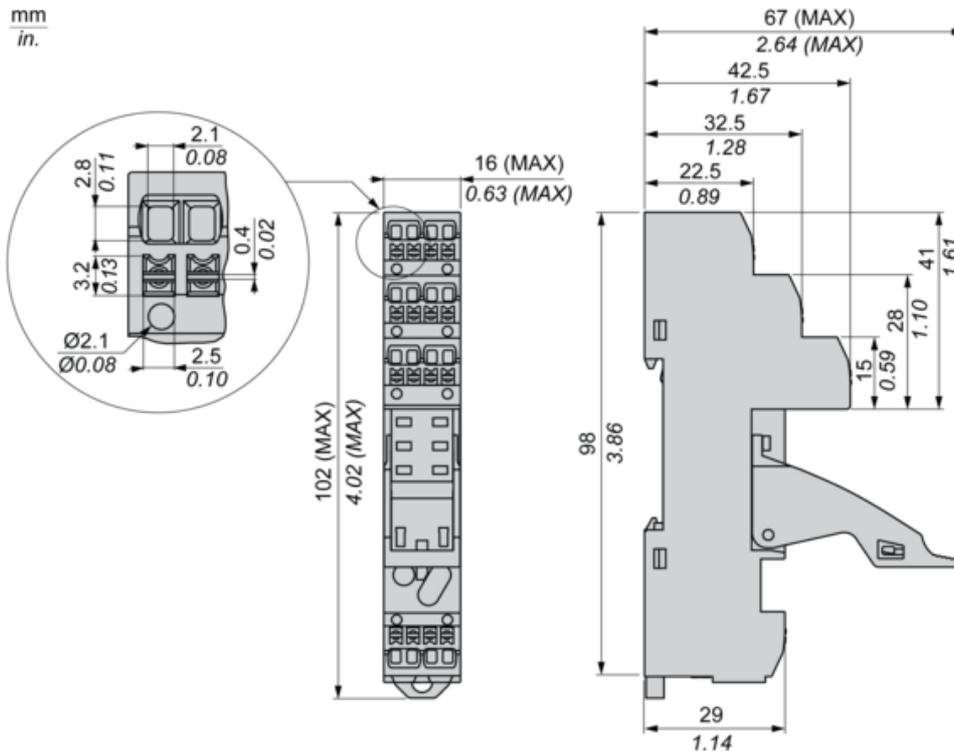

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

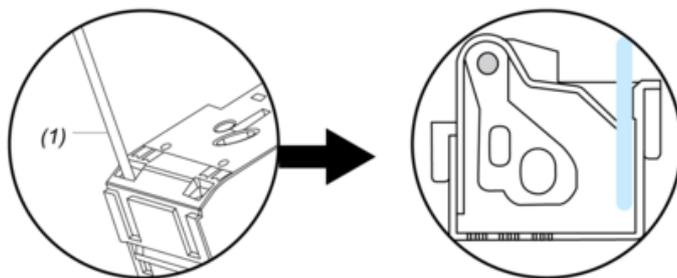

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

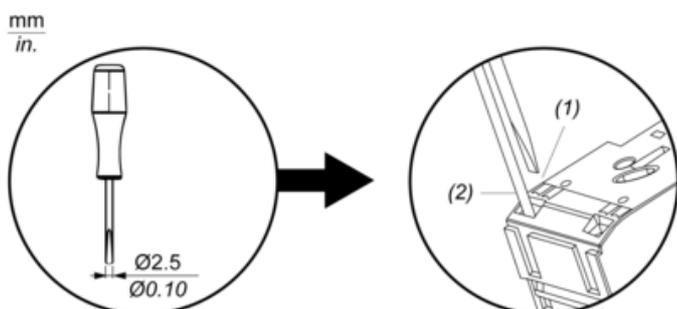

- (1) : Press
- (2) : Pull Wire