



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Separato

## Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 2 OC contatto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 KV tra contatti with basic insulation 4 KV tra poli with basic insulation 4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Corrente nominale [In]	5 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 2,5 KV tra contatti with basic insulation 3 KV tra poli with basic insulation 3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Tipologia vite	M3

## Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Umidità relativa	10...85 %
Standard	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificazioni prodotto	EAC CE CSA UL DNV-GL
Grado di protezione IP	IP20
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,15 cm
Confezione 1: larghezza	1,6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	39,7 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	8,4 cm
Confezione 2: profondità	16,3 cm
Confezione 2: peso	445 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,648 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

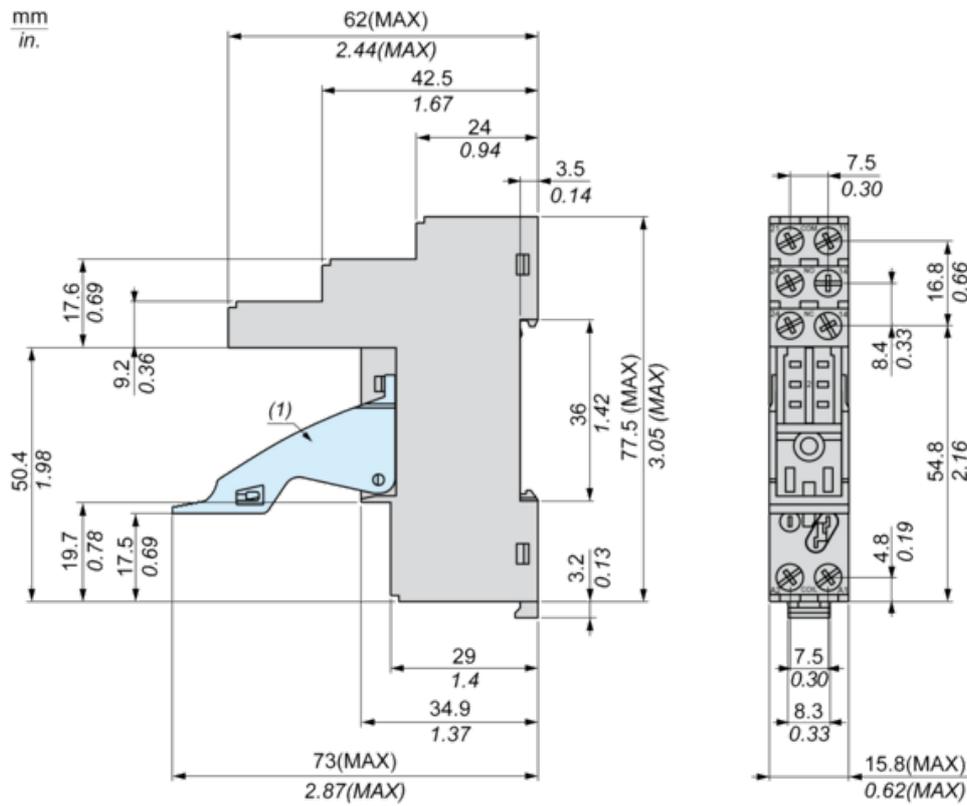

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

