



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSL con 1 C/O contatto a 12 V CC Plug-in relay RSL con 1 C/O contatto a 24 V CC
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RSLZ
Device presentation	Prodotti base
Vendita quantità indivisibile	10
Tensione di commutazione	12 V CA/CC 24 V CA/CC

### Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 300 V CA
Forza di serraggio	10...40 N
Tipo di fissaggio	Molla di compressione in plastica (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza totale CAD	6,2 mm
Altezza totale CAD	78,6 mm
Profondità totale CAD	101 mm
Peso prodotto	0,023 kg
Soglie tensione di esercizio nominale	21,6...28,8 V 11,4...14,4 V
Gruppo di prodotto	RSL_SPRING_TERS_12-24
Codice compatibilità	RSLZ
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3,6 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

### Ambiente

Connessioni - morsetti	Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) solido senza estremità cavo
Standard	UL 508 IEC 61984
Certificazioni prodotto	GOST CSA
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	10,700 cm
Confezione 1: peso	23,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,000 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	10,700 cm
Confezione 2: peso	257,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	8,227 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensions

mm  
in.

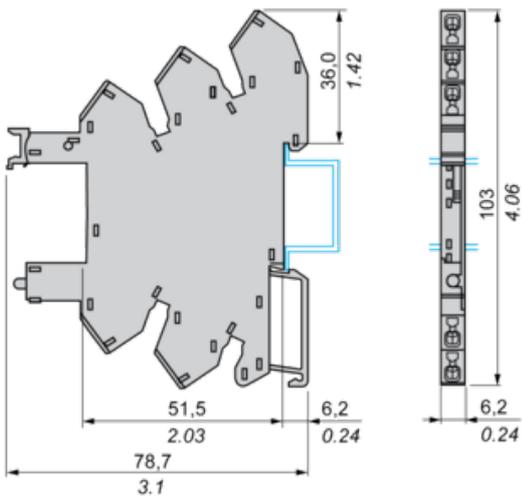


Wiring Diagram

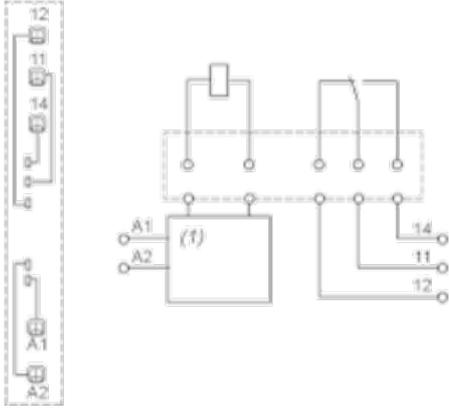

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View

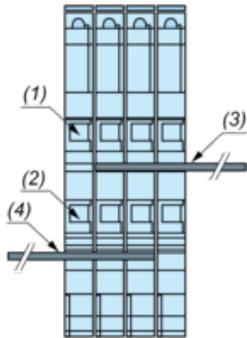

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2