



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSL con 1 C/O contatto a 12 V CC Plug-in relay RSL con 1 C/O contatto a 24 V CC
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RSLZ
Device presentation	Prodotti base
Vendita quantità indivisibile	10
Tensione di commutazione	12 V CA/CC 24 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 300 V CA
Coppia di serraggio	< 0.5 N.m per M2,5 viti
Tipo di fissaggio	Molla di compressione in plastica (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza totale CAD	6,2 mm
Altezza totale CAD	78,6 mm
Profondità totale CAD	95 mm
Peso prodotto	0,023 kg
Soglie tensione di esercizio nominale	11,4...14,4 V 21,6...28,8 V
Gruppo di prodotto	RSL_CON_12-24
Codice compatibilità	RSLZ
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3,6 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solido senza estremità cavo
Standard	IEC 61984 UL 508
Certificazioni prodotto	CSA GOST
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,2 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Confezione 1: peso	23 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	7,2 cm
Confezione 2: profondità	10,8 cm
Confezione 2: peso	262 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,395 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensions

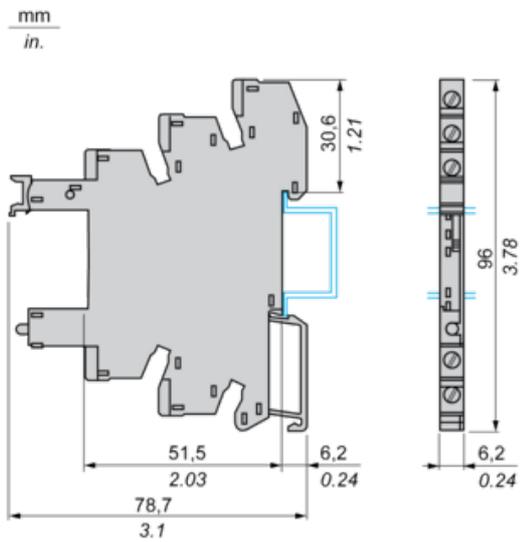


Wiring Diagram

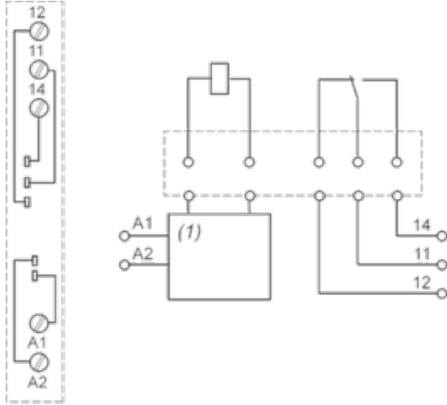

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View

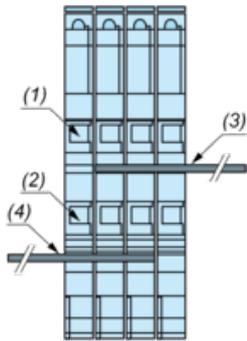

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2