



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSB con 2 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RSZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Lunghezza	98 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	60 mm
Peso prodotto	0,042 kg

Ambiente

Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL EAC
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...85 °C
Grado di protezione IP	IP20
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	40 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,5 cm
Confezione 2: profondità	16,5 cm
Confezione 2: peso	448 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,71 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensions

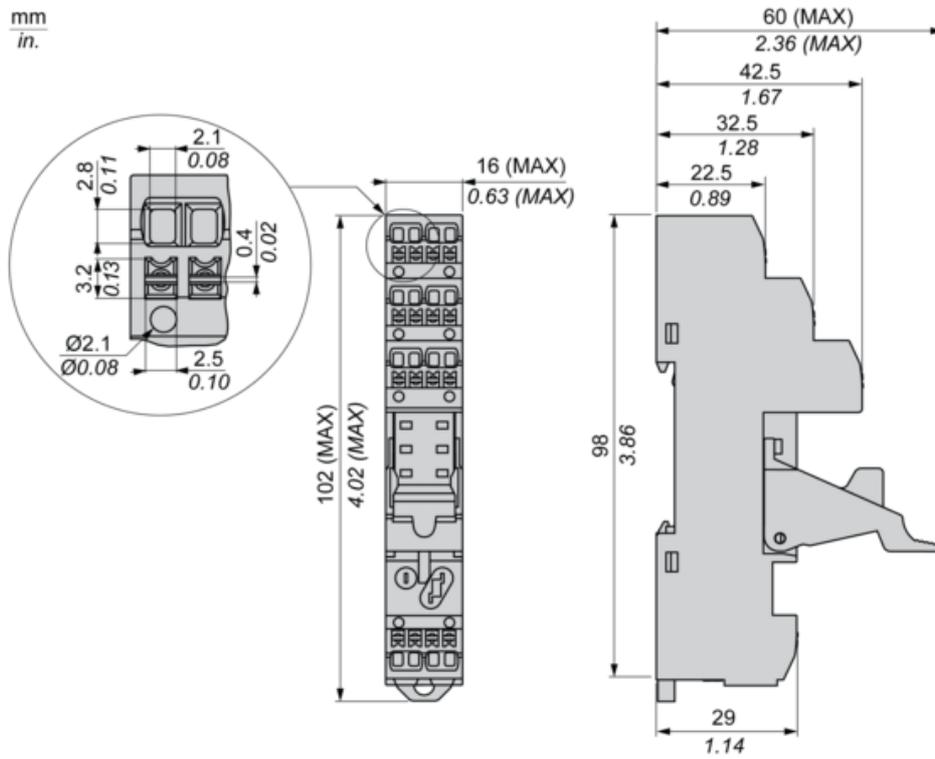

Wiring



Wiring




NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Installation



Installation

Push In (Insert Cable)

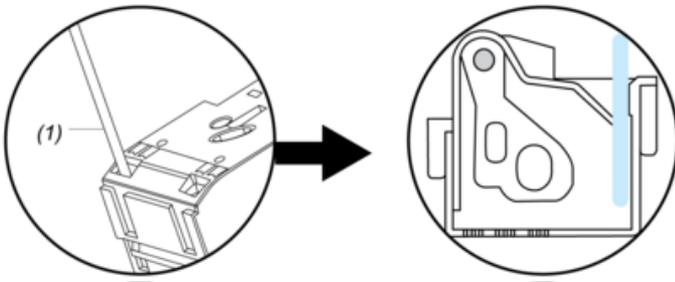


(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

mm
in.

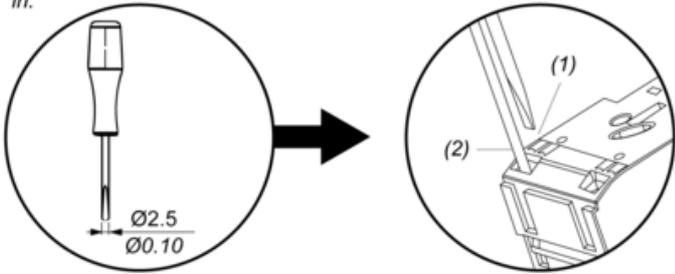

(1) : Press

(2) : Pull Wire