



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RUM con 2 OC contatto Plug-in relay RUM con 3 C/O contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RUZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza	36 mm
Peso prodotto	0,095 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,2 cm
Confezione 1: profondità	6,3 cm
Confezione 1: peso	103,0 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,4 cm
Confezione 2: larghezza	11,2 cm
Confezione 2: profondità	18,7 cm
Confezione 2: peso	1,05 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	28,5 cm
Confezione 3: larghezza	29,9 cm
Confezione 3: profondità	39,8 cm
Confezione 3: peso	8,4 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensions

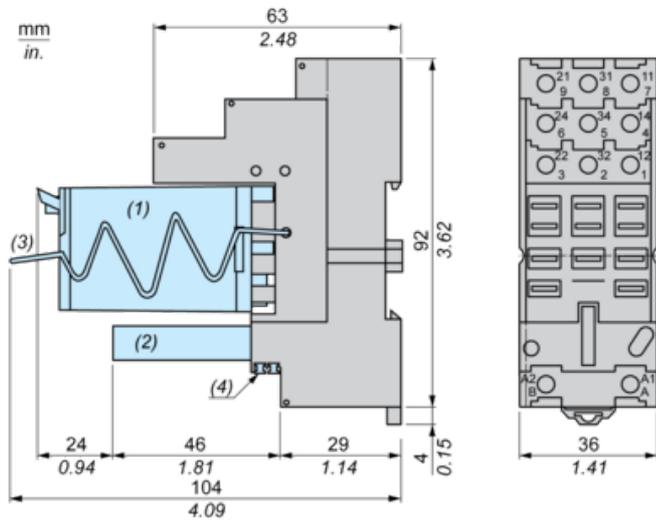

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 bus jumpers


Wiring Diagram

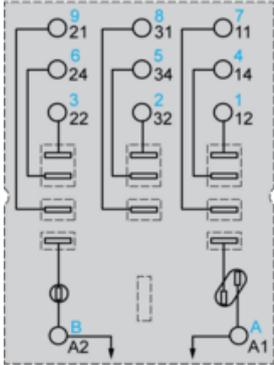

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

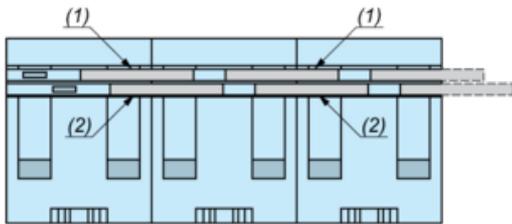

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)