



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto Plug-in relay RXM con 4 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RXZ
Vendita quantità indivisibile	10

### Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A 2 C/O relè 6 A 4 C/O relays
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Altezza	85 mm
Lunghezza	98 mm
Larghezza	31 mm
Peso prodotto	0,080 kg

### Ambiente

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	250 V
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA Lloyd's UL EAC
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20
Resistenza dielettrica	2500 V

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	10,1 cm

Confezione 1: peso	74 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9 cm
Confezione 2: larghezza	16 cm
Confezione 2: profondità	20,4 cm
Confezione 2: peso	896 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,713 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------



Wiring

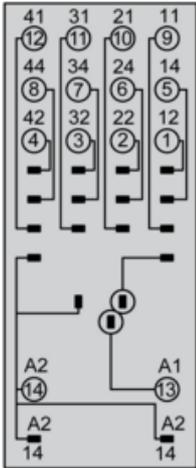


Installation

mm  
in.



Installation

Push In (Insert Cable)

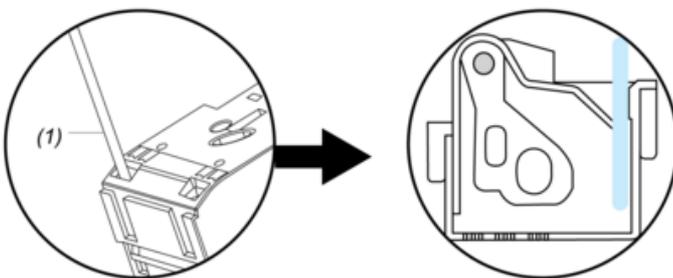


(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

mm  
in.

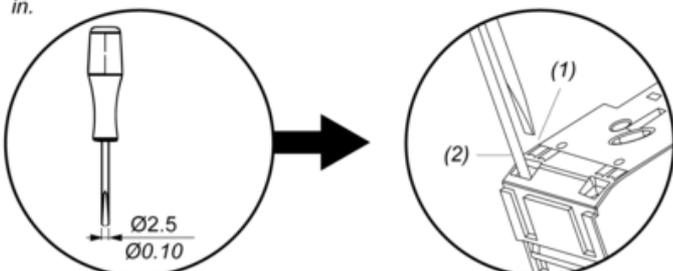

- (1) : Press
- (2) : Pull Wire