



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tipo prodotto	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto Plug-in relay RXM con 4 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RXZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,048 kg

Ambiente

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL CSA Lloyd's
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,896 cm
Confezione 1: larghezza	3,005 cm
Confezione 1: profondità	8,218 cm

Confezione 1: peso	52,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,4 cm
Confezione 2: larghezza	8,8 cm
Confezione 2: profondità	15,0 cm
Confezione 2: peso	0,621 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	11,851 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals

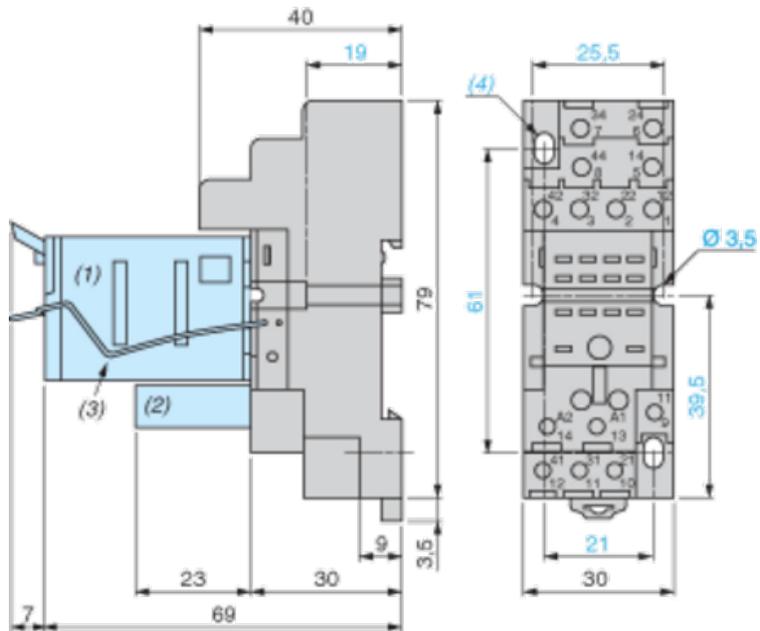

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup