



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto	Solid state relay up to 10 A
Nome dispositivo	SSL
Numero di fasi della rete	1 fase
Output switching mode	DC switching

Caratteristiche tecniche

Installazione	Screw socket
Corrente nominale [In]	0,1 A
Tensione di uscita	1...48 V CC
Tensione di comando [Uc]	16...30 V CC
CLAMPING FORCE	< 0.5 N.m 4.4 lb-in
Connessioni - morsetti	Cavo flessibile con estremità cavo, 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Solid cable with cable end, 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14)
Capacitance unbalance	1,5 pF ingresso / uscita
Tensione minima di commutazione	16 V CC turn-on
Massima tensione di commutazione	5 V CC turn-off
Impedenza d'ingresso	3.43 kOhm
Tipo uscita statica	Transistor output DC switching
Corrente di carico	0,001...0,1 A
Tansient Overvoltage	60 V DC
Sovracorrente	0,3 A per 10 ms
Maximum voltage drop	<1 V on-state
Maximum leakage current	0,001 mA off-state
Tempo di risposta	0,25 ms (turn-on) 0,12 ms (turn-off)
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Larghezza	6,2 mm
Altezza	96,5 mm
Profondità	79,5 mm
Peso prodotto	0,0285 kg

Ambiente

Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Resistenza dielettrica	2500 V per ingresso/uscita
Grado di inquinamento	2
Norme di riferimento	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Certificazioni prodotto	UL CSA CE UL 508 CSA22.2 No. 14-10 GOST
Marking	CURus CSA CE EAC
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-20...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,6 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,7 cm
Confezione 1: peso	27,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	9,0 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	20,0 cm
Confezione 2: peso	886,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,744 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 Months
----------	-----------

Dimensions

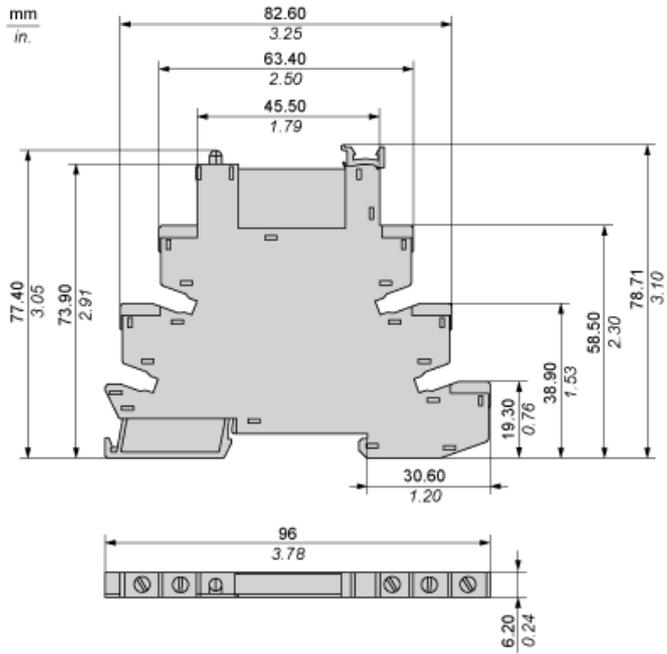

Derating Curves

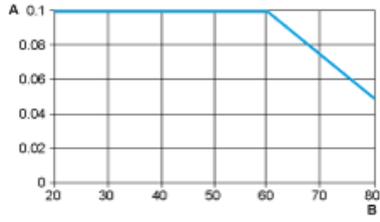

A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)