

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto	Socket for SSL1
Nome dispositivo	SSLZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Solid state relay SSL con NO contatto a 24 V CC Solid state relay SSL con NO contatto a 5 V CC
Forma del pin	Piatto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V CC
Connessioni - morsetti	Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solido senza estremità cavo Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Forza di serraggio	10...40 N
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN 35 mm)
Tensione di commutazione	5 V CC 24 V CC
Segnalazione locale	LED (verde) stato ingresso:
Larghezza	6,2 mm
Altezza	101 mm
Profondità	78,6 mm
Peso prodotto	0,0285 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3,6 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL 508 CSA C22-2 No 14
Marking	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,6 cm
Confezione 1: larghezza	7,9 cm
Confezione 1: profondità	9,6 cm
Confezione 1: peso	23,5 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,1 cm
Confezione 2: larghezza	8,5 cm
Confezione 2: profondità	10,7 cm
Confezione 2: peso	0,263 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	9,3 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

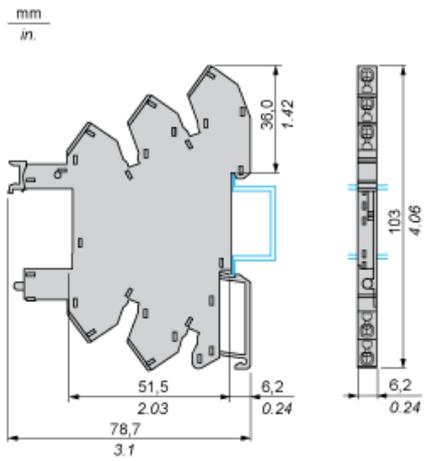


Wiring Diagram

Wiring Diagram for DC Output

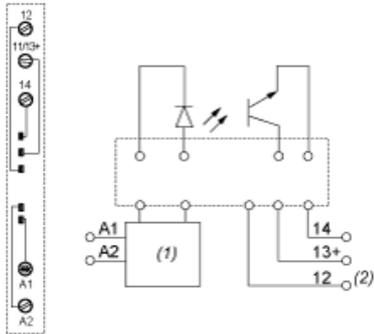

- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

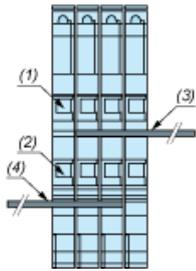

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2