

## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto	Socket for SSL1
Nome dispositivo	SSLZ
Vendita quantità indivisibile	10

## Caratteristiche tecniche

Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Solid state relay SSL con NO contatto a 24 V CC Solid state relay SSL con NO contatto a 5 V CC
Forma del pin	Piatto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V CC
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) solido senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Coppia di serraggio	< 0.5 N.m per M2,5 viti
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN 35 mm)
Tensione di commutazione	5 V CC 24 V CC
Segnalazione locale	LED (verde) stato ingresso:
Larghezza	6,2 mm
Altezza	101 mm
Profondità	78,6 mm
Peso prodotto	0,0285 kg

## Ambiente

Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA C22-2 No 14 UL 508
Marking	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Resistenza dielettrica	2500 V

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,6 cm
Confezione 1: larghezza	0,62 cm
Confezione 1: profondità	7,9 cm
Confezione 1: peso	31,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,0 cm
Confezione 2: larghezza	8,6 cm
Confezione 2: profondità	10,3 cm
Confezione 2: peso	340,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	9,2 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

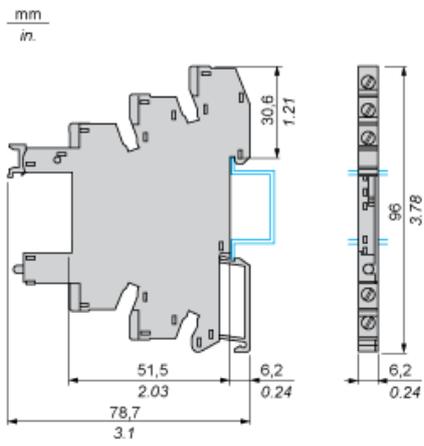


## Wiring Diagram

### Wiring Diagram for DC Output

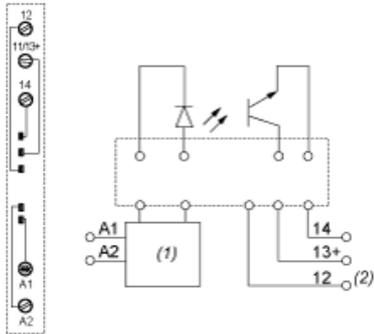

- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

### Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

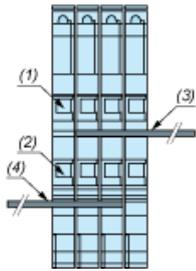

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2