



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto	Solid state relay up to 30 A
Accessorio in dotazione	Thermal interface
Nome dispositivo	SSP
Installazione	Pannello
Numero di fasi	3 fasi
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo uscita statica	Random voltage switching
Output switching mode	Random voltage switching

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Senza pulsante di test
Tensione di comando [Uc]	4...32 V CC
Tensione minima di commutazione	4 V CC turn-on
Massima tensione di commutazione	1 V CC turn-off
Tempo di risposta	8,33 ms (turn-off) 0,1 ms (turn-on)
Input current	24...35 mA
Tensione di uscita	48...530 V CA
Corrente di carico	0,1...25 A
Transient overvoltage	1200 V
Sovracorrente	275 A per 20 ms 300 A per 16,6 ms 85 A per 1 s
I ² t max per fusione	380 A ² s per 10 ms a 50 Hz 370 A ² s per 8,3 ms a 60 Hz
Maximum leakage current	3 mA off-state
Maximum voltage drop	<1,35 V on-state
DV/dt	500 V/μs off-state at maximum voltage
Power factor	0,5 (con carico massimo)
Motor controller rating	0,75 Hp a <40 °C 120 V AC 1 Hp a <40 °C 240 V AC 3 Hp a <40 °C 480 V AC 4,4 hp a <40 °C 530 V AC
Potenza motore in kW	0,56 kW a 40 °C 120 V AC 0,74 kW a 40 °C 240 V AC 2,22 kW a 40 °C 480 V AC 3,24 kW a 40 °C 530 V AC
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ a 500 V DC
Maximum capacitance	8 pF per ingresso/uscita
Resistenza dielettrica	4 kV CA per ingresso/uscita 4 kV CA per input or output to case
Coppia di serraggio	0,9...1,1 Nm per ingresso 1,7...2,2 Nm per uscita
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , (AWG 24...AWG 14) per ingresso Morsetti a vite: 1 x 1,5...1 x 10 mm ² , (AWG 16...AWG 8) per uscita
Thermal resistance	0,24°C/W
LED indicator	LED, verde per ingresso
Grado di protezione IP	IP20

Peso prodotto	0,24 kg
Larghezza	101,3 mm
Altezza	79,7 mm
Profondità	35,4 mm
Device presentation	Prodotto completo

Ambiente

Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura ambiente	-40...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...125 °C
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Certificazioni prodotto	CSA UL
Marking	CE
Standard	IEC 61000 IEC 62314 IEC 60950-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	267,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,651 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensions

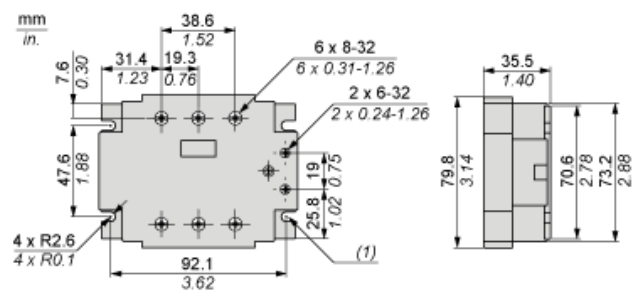

(1) 4 Mounting slots

Derating Curves

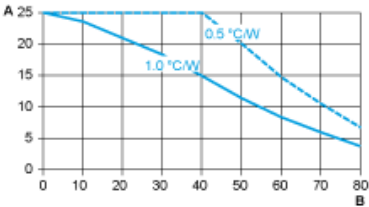

A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)