



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Modbus Plus proxy module
Compatibilità gamma	Modicon M340 Modicon M580
Tipo di struttura	Bus industriale

Caratteristiche tecniche

Gateway di comunicazione	Ethernet Modbus TCP to Modbus Plus
Interfaccia	10/100BASE-T RS485
Metodo di accesso	Token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Mezzo di supporto trasmissione	Modbus Plus single twisted pair cable Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
Velocità di trasmissione	1 Mbit/s, 450 m per Modbus Plus porta per segmento 1 Mbit/s, 1800 m per Modbus Plus porta con 3 ripetitori 10...100 Mbit/s, 100 m per Modbus TCP porta senza ripetitore
Number of slave	128
Servizio di comunicazione	Messaggeria Modbus TCP Modbus Plus messaging Controllo configurazione Diagnostica Modbus Plus server (scanned by the PLC) FDR Gestione rete SNMP Read/Write variables Global data Dialogo peer cop
Tipo di connessione integrata	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 per Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 per Modbus Plus
Assorbimento di corrente	300 mA a 24 V CC esterno alimentazione
Formato del modulo	Standard

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-45...85 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	690,000 g

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,122 kg


Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

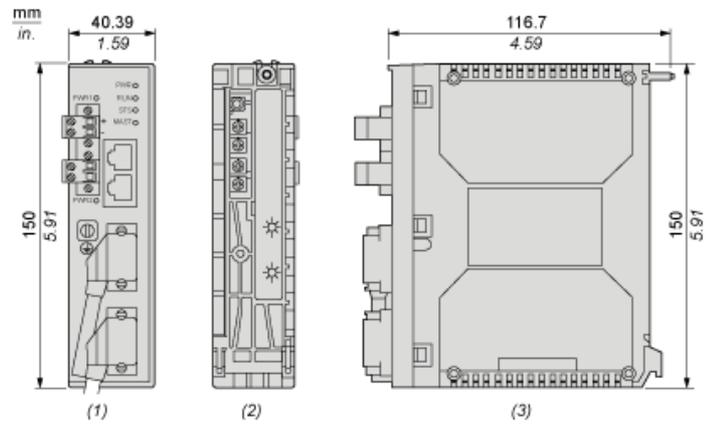

- (1) Anteriore
- (2) Posteriore
- (3) Lato

Montaggio e distanza

