


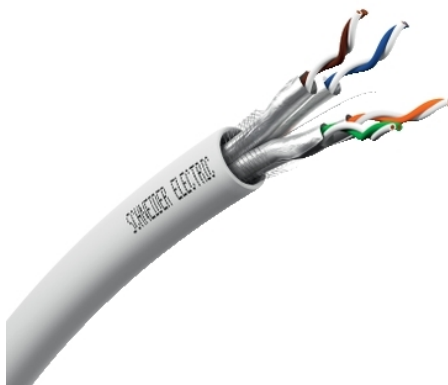

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Copper cable
Imballo	Tamburo di 500 m
Colore	Blu
Tipo schermatura cavo	S/FTP

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	4 cavi accoppiati
Categoria	7a
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Minimum return loss	20,1 DB 100 MHz 28,0 dB 17,3 DB 250 MHz 24,0 dB 17,3 DB 500 MHz 22,3 dB 15,1 dB 1000 MHz 20,1 dB
Attenuazione	18,5 DB 100 MHz 17,0 dB 29,7 DB 250 MHz 27,3 dB 42,8 DB 500 MHz 39,4 dB 61,9 dB 1000 MHz 56,9 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanzia: 72,4 dB Tipico: 97,4 dB a 100 MHz Garanzia: 66,4 dB Tipico: 91,4 dB a 250 MHz Garanzia: 61,9 dB Tipico: 86,9 dB a 500 MHz Garanzia: 57,4 dB Tipico: 81,3 dB a 1000 MHz
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F)	Garanzia: 55,3 dB Tipico: 68,8 dB a 100 MHz Garanzia: 47,3 dB Tipico: 59,7 dB a 250 MHz Garanzia: 41,3 dB Tipico: 52,7 dB a 500 MHz Garanzia: 35,3 dB Tipico: 46,3 dB a 1000 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	52,3 DB 100 MHz 44,3 DB 250 MHz 38,3 DB 500 MHz 32,3 dB 1000 MHz
Paradiafonia	Garanzia: 75,4 dB Tipico: 100,4 dB a 100 MHz Garanzia: 69,4 dB Tipico: 94,4 dB a 250 MHz Garanzia: 64,9 dB Tipico: 89,9 dB a 500 MHz Garanzia: 60,4 dB Tipico: 84,3 dB a 1000 MHz
Attenuazione	>= 85 dB da 30...100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo Ia >= 85 - 20 x log10(f/100) dB da 100...1000 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo Ia
Impedenza di trasferimento	<= 60 mOhm/m at 100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1 (grado 1) <= 30 mOhm/m at 30 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1 (grado 1) <= 10 mOhm/m at 1...10 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1 (grado 1)
Impedenza d'ingresso	100 Ohm
Classe di segregazione	Classe d conforme a EN 50174-2
Trazione	100 N

Raggio di curvatura	Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
Materiale	Rame solido: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento Aluminium/Polyester: foglio Rame stagnato: braid shield PE (polietilene): guaina
Livello euroclass	Cca s1 d1 a1
Velocità di propagazione nominale	80 %
Sezione AWG	AWG 23
Potere calorifico	766 MJ/km
Diametro esterno cavi	7,9 mm
Peso	71 kg / 1 km

Ambiente

Temperatura di installazione	0...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 305/2011/EU - construction product regulation
Tenuta al fuoco	LSFRZH
Norme	Smoke generation: IEC 61034 Acidi da combustione: IEC 60754-2 IEC 60754-1 Resistente all'incendio: IEC 60332-3C Comportamento al fuoco: IEC 60332-1 Installazioni standard: EN 50174-2 Installazioni standard: ISO/IEC 14763-2 Performance: prEN 50288-9-1 Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50174-1 Performance: EN 50173-1 Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,0 cm
Confezione 1: larghezza	40,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Confezione 1: peso	36,7 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	104,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	442,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------