



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320
Compatibilità prodotto	ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V trifase Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V trifase Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V trifase Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V trifase
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	7 A
Perdite termiche	2,6 W per ATV31H018M3X
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Maximum earth leakage current	7 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	0,65 Kg 0,55 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	18,6 cm
Confezione 1: profondità	24,2 cm

Confezione 1: peso	542 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,328 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni

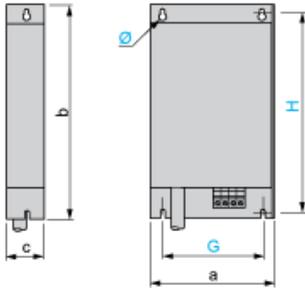

Dimensioni in mm


a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5

Dimensioni in pollici


a	b	c	G	H	Ø
2,83	7,68	1,46	2,05	7,09	0,18

Filtro d'ingresso aggiuntivo EMC


Montaggio del filtro sotto l'azionamento

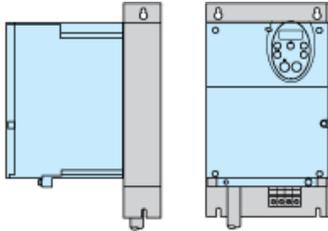

Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

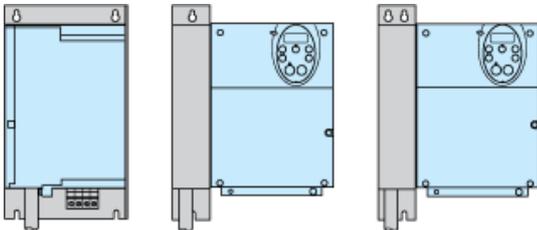

Schema consigliato

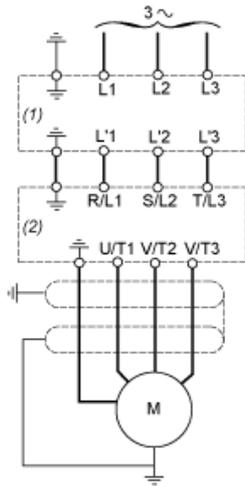

- (1) Filtro
- (2) Controllo