



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Lexium 05 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Compatibilità prodotto	Servo drive LXM23 motor: 0,75 kW Servo drive LXM23 motor: 1 kW Servo drive LXM23 motor: 1,5 kW ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV31CU11M2 ATV31CU15M2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05BD17F1 LXM05BD17M2 LXM05CD17M2 Variatore di velocità ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V monofase Variatore di velocità ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V monofase Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 200...240 V monofase Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 200...240 V monofase
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	16 A
Perdite termiche	6,9 W per ATV31CU11M2
Numero di fasi della rete	Monofase

Caratteristiche tecniche

Maximum earth leakage current	150 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	0,775 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,6 cm
Confezione 1: profondità	24,2 cm
Confezione 1: peso	632,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,043 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni

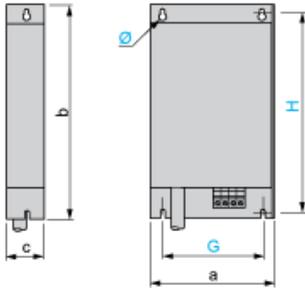

Dimensioni in mm


a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4,5

Dimensioni in pollici


a	b	c	G	H	Ø
4,12	7,68	1,38	3,35	7,09	0,18

Filtro d'ingresso aggiuntivo EMC


Montaggio del filtro sotto l'azionamento

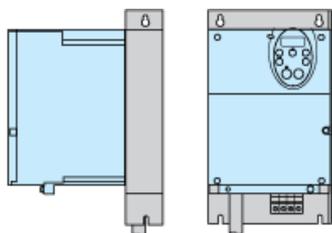

Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

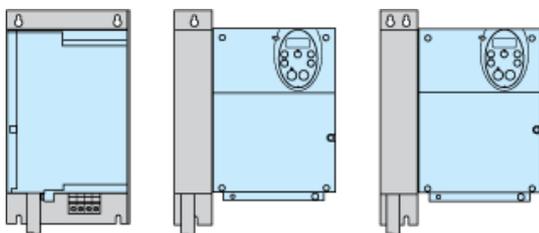

Schema consigliato

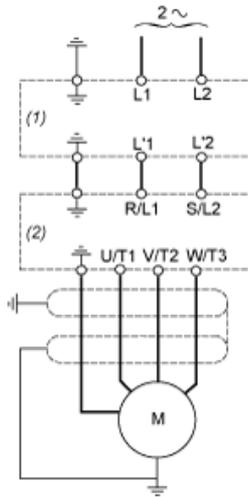

- (1) Filtro
- (2) Controllo