



### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar Machine ATV320
Compatibilità prodotto	ATV312HU22M2 ATV31CU22M2 LXM05AD28F1 LXM05AD28M2 LXM05BD28F1 LXM05BD28M2 LXM05CD28M2 Variatore di velocità ATV320...C motor: 2,2 kW, 200...240 V monofase Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 2,2 kW, 200...240 V monofase
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	22 A
Perdite termiche	7,5 W per ATV31CU22M2
Numero di fasi della rete	Monofase

### Caratteristiche tecniche

Maximum earth leakage current	80 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	1,13 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	23,000 cm
Confezione 1: profondità	27,700 cm
Confezione 1: peso	886,000 g
Unità di misura confezione 2	S04

Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,488 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni

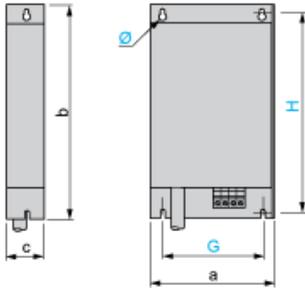

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4,5

Dimensioni in pollici


a	b	c	G	H	Ø
5,51	9,25	1,38	4,72	8,46	0,18

---


Filtro d'ingresso aggiuntivo EMC

---


Montaggio del filtro sotto l'azionamento

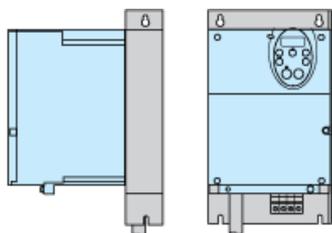

Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

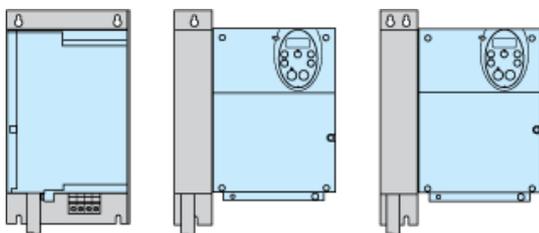

Schema consigliato

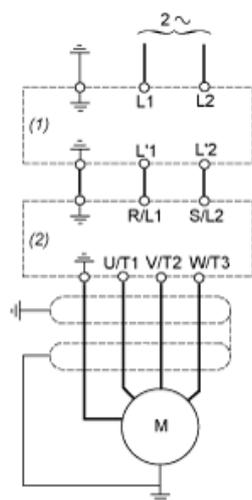

- (1) Filtro
- (2) Controllo