



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28
Compatibilità prodotto	LXM28A ATV32, 200...240 V, 2,2 kW Variatore di velocità ATV320...B a 2,2 kW, 200...240 V, monofase
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Installazione	Su lato variatore di velocità
Numero di fasi della rete	Monofase

Caratteristiche tecniche

Maximum cable distance between devices	20 M conforme a IEC 61800-3 categoria C1 50 m conforme a IEC 61800-3 categoria C2
Corrente nominale [In]	23,9 A
Perdite termiche	7,5 W
Tensione nominale rete	200...240 V
Tolleranza	- 15...10 %
Peso prodotto	1,13 kg
Filtro compatibilità EMC	Tipo 026

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,7 cm
Confezione 1: larghezza	22,7 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm
Confezione 1: peso	880,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,678 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

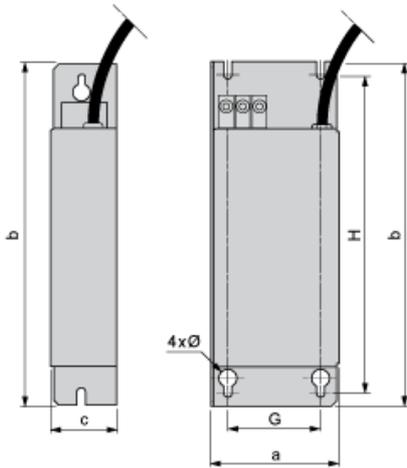

Dimensioni in mm


a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4,5

Dimensioni in pollici


a	b	c	G	H	Ø
5,51	9,25	1,38	4,72	8,46	0,18

Raccomandazioni di montaggio

Montaggio del filtro sul lato dell'unità

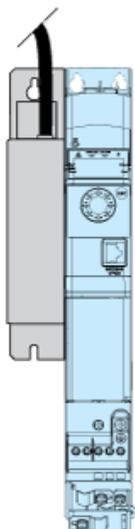

Schema consigliato

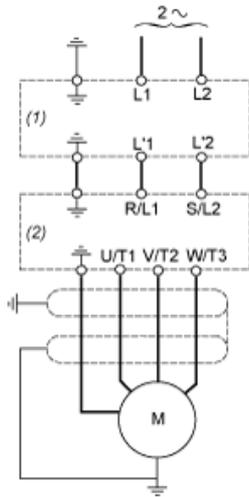

- (1) Filtro
- (2) Controllo