



### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 2,2 kW, 380...480 V
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	8 A
Perdite termiche	1,28 W
Numero di fasi della rete	Trifase

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto 4 mm <sup>2</sup> AWG 12
Maximum motor cable length	150 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C2, 380...480 V 300 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C3, 380...480 V 150 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C2, 200...240 V 300 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C3, 200...240 V 50 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C1, 200...240 V 50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a EN/IEC 61800-3 categoria C1, 380...480 V
Maximum earth leakage current	7,6 MA a 400 V 50 Hz TN 7,6 mA a 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tolleranza	10 %

Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Larghezza	75 mm
Altezza	220 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	2 kg

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20montaggio affiancato IP21with kit VW3A47901
Umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Norme	EN/IEC 61800-3

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,500 cm
Confezione 1: larghezza	31,500 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Confezione 1: peso	2,238 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	48,784 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

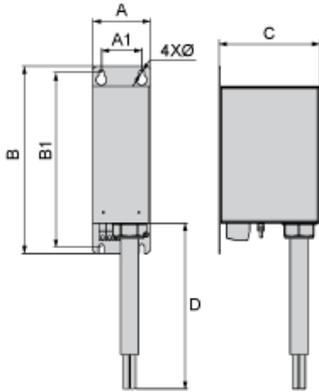


Dimensioni in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
75	220	130	500	45	200	7

Dimensioni in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3	8,7	5,1	19,7	1,8	7,9	0,28

Schema consigliato

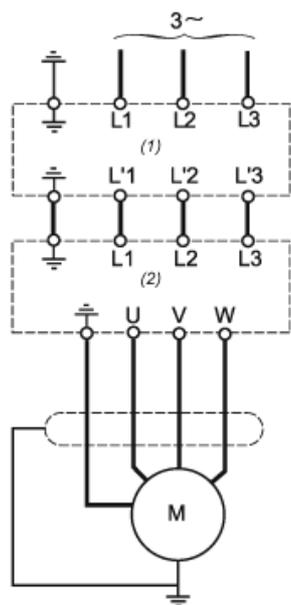

- (1) Filtro
- (2) Controllo