



Presentazione

Tipo prodotto	Filtro sinusoidale
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	1000 M cavo non schermato 500 m cavo schermato
Corrente nominale [In]	50 A
Perdite termiche	196 W a 4 kHz
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 11 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 15 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 18,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 22 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 15 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 18,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 22 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 5,5 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 7,5 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 11 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 15 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 18,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 22 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 15 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 18,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 22 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 5,5 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 7,5 kW, 200...240 V
Collegamento elettrico	Morsettiera, capacità connessione: 16 mm ² / AWG 6
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Frequenza di commutazione	4...8 kHz
Massima frequenza di uscita	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Tensione ammessa	480 V CA
Corrente max	1,20 x corrente nominale (durata = 60 s)
Larghezza	300 mm
Altezza	560 mm
Profondità	245 mm
Peso prodotto	35 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53903)
Caratteristiche ambientali	Biological pollution resistance classe 3B1 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 61800-5-1
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C) -15...50 °C (senza declassamento corrente)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	52,0 cm
Confezione 1: larghezza	80,0 cm
Confezione 1: profondità	60,0 cm
Confezione 1: peso	46,0 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

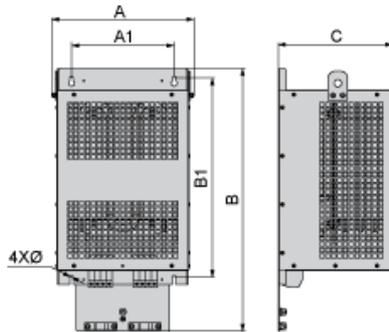

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	545	245	210	411	7

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,8	21,5	9,6	8,3	16,2	0,28

Montaggio e distanza




(1) Filtro

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

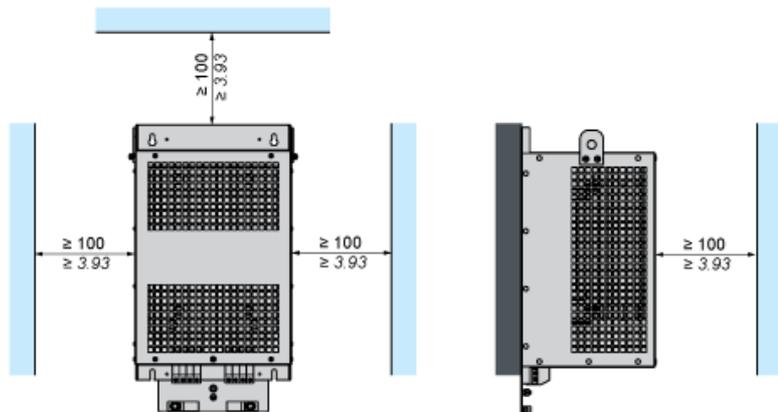

Schema consigliato

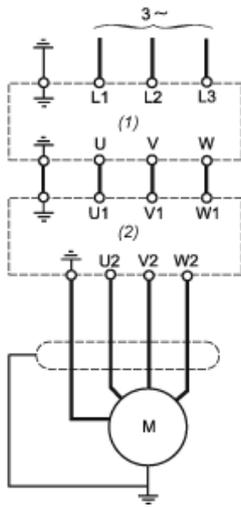

- (1) Controllo
- (2) Filtro