

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# VW3A7601R07

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65



### Presentazione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gamma prodotto      | Lexium<br>Altivar   |
| Compatibilità gamma | Lexium 28<br>Lexium 05<br>Lexium 32i<br>Lexium 15<br>Lexium 52<br>Lexium 32 |
| Tipo prodotto       | Resistenza di frenatura   |
| Valore ohmico       | 10 Ohm  |

### Caratteristiche tecniche

|                      |  |
|----------------------|--|
| Picco di energia     | 7300 J a 400 V<br>7300 J a 480 V<br>13300 J a 230 V<br>18800 J a 115 V |
| Potenza continua     | 400 W  |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando                                |
| Peso prodotto        | 1,42 kg  |
| Lunghezza cavo       | 0,75 m   |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,438 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>   |
| REACh senza SVHC                 | Si  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si  |
| Senza mercurio                   | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>  |

## Garanzia contrattuale


---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

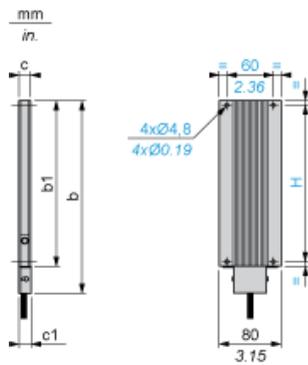

Dimensioni in mm

| b   | b1  | c  | c1 | H   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | –  | 204 |

Dimensioni in pollici

| b     | b1   | c    | c1 | H    |
|-------|------|------|----|------|
| 10,11 | 8,50 | 1,18 | –  | 8,03 |