

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3A7601R20

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W -
cavo 2 m - IP65



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Lexium
Compatibilità gamma	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 32i
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	10 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	7300 J a 400 V 7300 J a 480 V 13300 J a 230 V 18800 J a 115 V
Potenza continua	400 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	1,47 kg
Lunghezza cavo	2 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	40,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	1,47 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

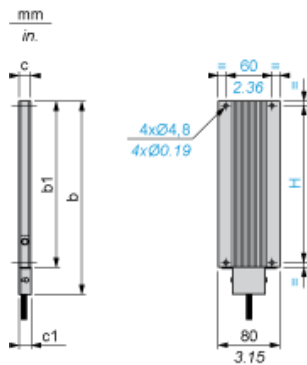

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1.18	–	8,03